

NEWコンパクトリフト

SUNLIFT

サンリフト

新色&Gスペック登場

Gスペック



SC-500G
color: テスタアイボリー



SC-700
color: カーサホワイト

レストラン・オフィス・ご家庭と活躍する小さな働き者。

どこにでも設置できるサンリフトの小型リフト NEWコンパクトリフト
お店を新築・改装される時、こんな便利なリフトをご検討になっては…

1 POINT サンリフトの技術と実績を集積させた高品質なNEWコンパクトリフト!しかも合理的な設計と標準化による量産でお求め易くなりました。

2 POINT 昇降路の全てを1.6mmプレコート鋼板を使用しておりますので耐錆性に優れとても綺麗です。ドアとカゴ室にはステンレス鋼板(取外可棚板2段付)を標準化しており、いつまでも清潔です。(ステンレス製昇降路もご用意できます。)

3 POINT 設置面積は従来タイプの1/2(当社比)と場所をとらない超コンパクト!
570mm~870mm

4 POINT 工場で一切の機構を製作、現地組み立て方式です。すなわち現場工事期間が短縮できて、お仕事の邪魔になりません。

据付工事は1日で完了いたします。

5 POINT インテリアに溶け込む「NEWカラー」昇降路に曲線美を彩り現代のインテリアにもよく調和します。機械の高度化と共に、リフトメーカーの分野を離れデザインにもこだわりました。


6 POINT 1時間に200回以上の運転が可能な能力を持つ機動性抜群のリフトです。

※家庭用電源200Vでも使用できます。
(※単相200V仕様はインバーター制御が必要です。)




●標準仕様と昇降路寸法図

平面図

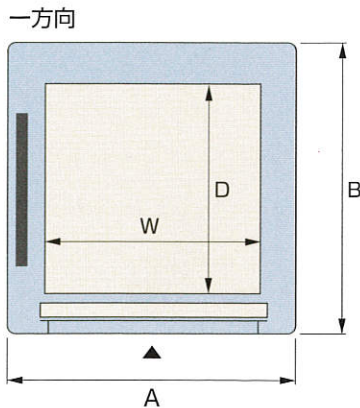


注) GスペックはDマイナス30mm

貫通型

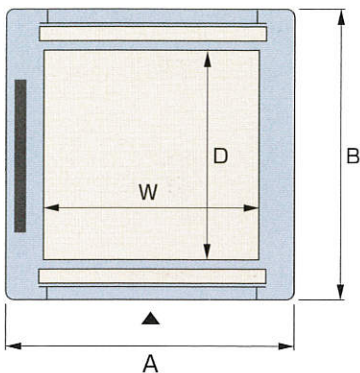


注) GスペックはDマイナス30mm

L方向

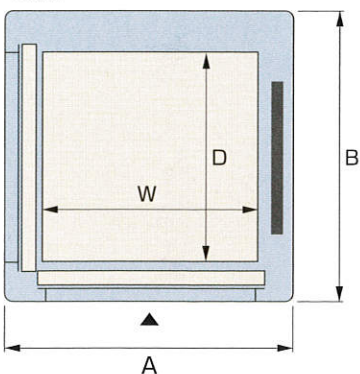

注) L方向はW及びDマイナス25mm
注) GスペックはW及びDマイナス45mm

正面図

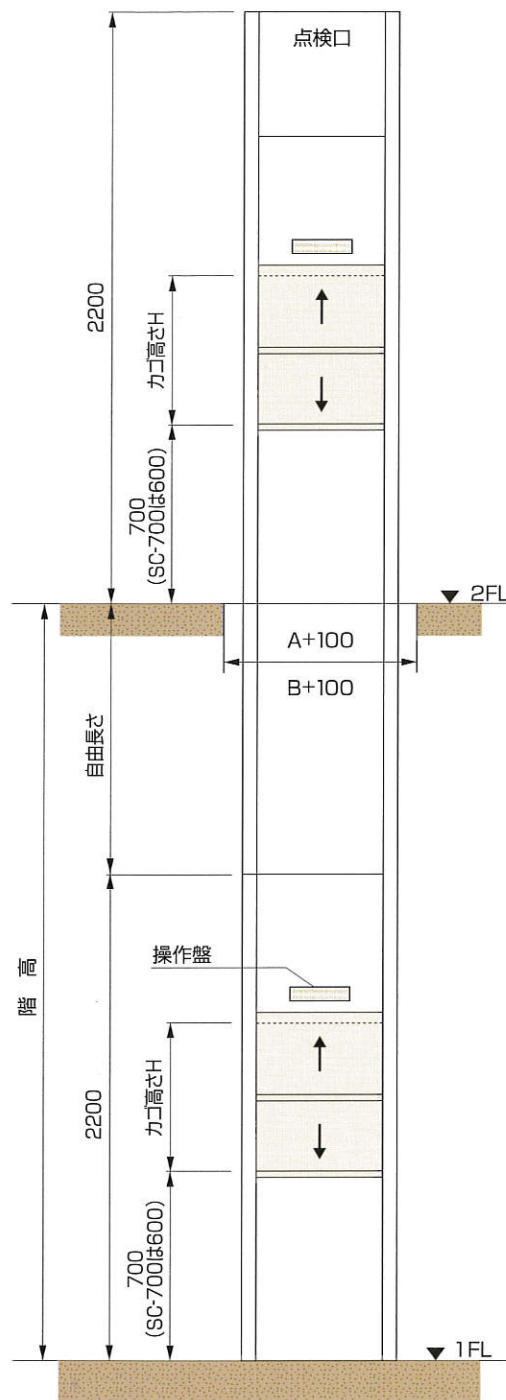

■Gスペック:インバータ制御、カゴドア付で新登場。


●コンパクトリフト寸法表

	型式	積載量 (kg)	速度 (m/min) 50Hz/60Hz	カゴ内法(mm) 間口W×奥行D×高さH	昇降路内法(mm) A×B
1	SC-400	30	20/25	400×400×650	570×570
2	SC-500	40		500×500×650	670×670
3	SC-600	50		600×600×650	770×770
4	SC-700	60※100		700×700×750	870×870

○モーター容量0.4kW ※は0.75kW仕様 ○標準塗装色マンセル表示 テスタイボリー:3.56Y7.98/3.59 カーサホワイト:N-9


コンパクトリフトの主要部品

操作盤/インターホン

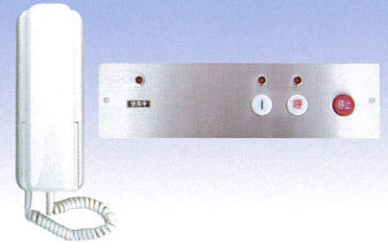


シンプルで使いやすい操作盤とインターホン

制御盤/基板

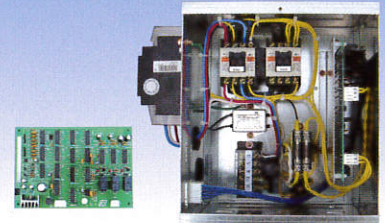


マイコン基板組込の高性能な電子制御盤

トラクションマシン

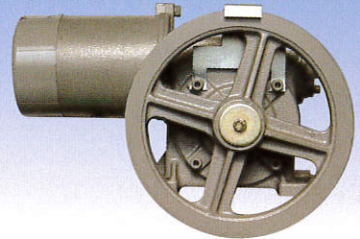


本機専用に設計された音の静かな信頼性の高いマシン

ガイドレール

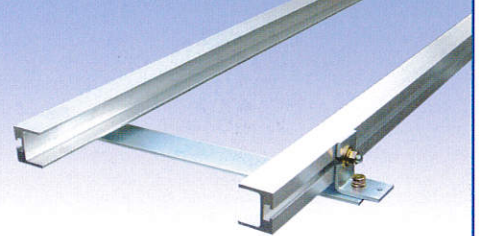

アルミレールの採用により、静粛性能が向上しました


コーナーポスト

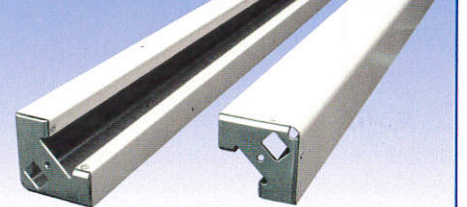

color:カーサホワイト

昇降路の基本骨格となる強靱なコーナーポスト

カウンターウェイト



加減式カウンターウェイトの採用によりバランス調整が可能になりました

小荷物専用昇降機

SUNLIFT

●お問い合わせ

